成品尺寸100x140mm，70g双胶纸黑色双面印刷两折页

MEGALUZ
Brillemos juntos

HTTPS://LINKBITS.ONLINE
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX
HTTPS://MEGALUZ.ONLINE

MEGALUZ
Brillemos juntos

REFLECTOR

MODELO: MRFL-104

6500K 50000 horas IP65
CRI>80 PF>0.5

LED

LED

Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

DIAGRAMA:

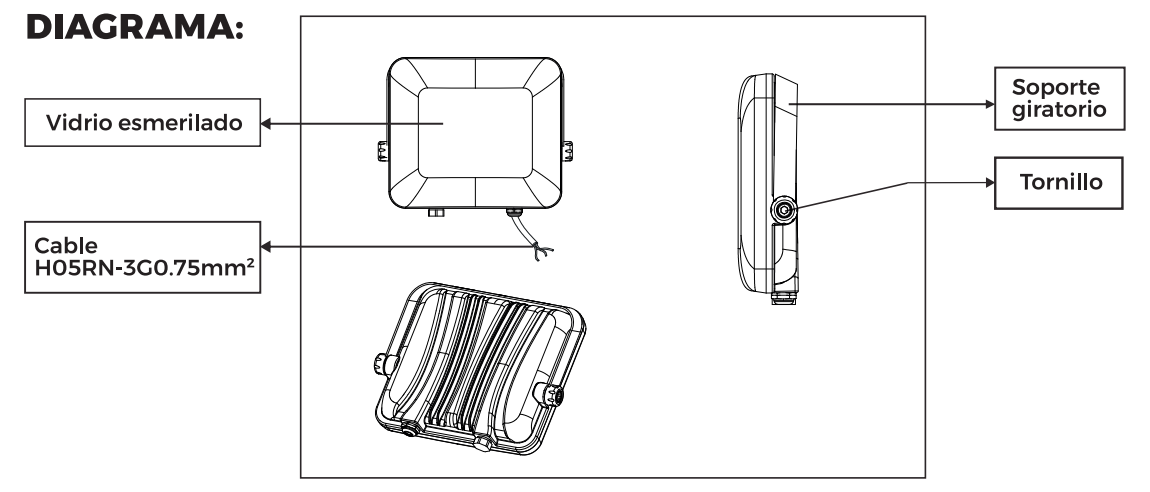

ESPECIFICACIONES:

Voltaje	85-265V~ 60Hz					
Factor de potencia	>0.5					
Potencia	10W	30W	50W	100W	200W	300W
Luminosidad	900lm	2700lm	4500lm	9000lm	18000lm	27000lm
Tipo de lámpara	SMD 2835 CHIP					
CRI	>80					
Material	Aluminum					
Ángulo de luz	120˚					
Temperatura del color	6500K					
Temperatura de funcionamiento	-20˚C ~ +50˚C					
Protección	IP65					
Color de cubierta	NEGRO					

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- No conecte esta linterna al circuito de iluminación. Utilice una espuela de fusible conmutada.
- Antes de su instalación y mantenimiento, desconecte el suministro electro de la red.
- Observe cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias etiquetadas o incluidas con este producto.
- Este producto es adecuado para uso en exteriores. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista calificado

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN

- No conecte esta linterna al circuito de iluminación. Utilice una espuela de fusible conmutada.
- El accesorio debe estar conectado a tierra. Contacte a un electricista calificado para realizar una instalación de tierra adecuada.
- Asegúrese que la electricidad esté apagada en la red eléctrica antes de instalar o dar mantenimiento a cualquier accesorio eléctrico.
- Por favor note que: Para nuevas instalaciones, compruebe si hay cables de electricidad o tuberías (de gas o agua) cerca del punto de montaje previsto para este producto antes de proceder con la instalación.

INFORMACIÓN GENERAL

No monte accesorios de techo/pared sobre superficies húmedas, como áreas recién pintadas o enyesa das, ya que esto podría causar la decoloración del acabado

Herramientas que pueden ser requeridas:

- **Taladro**
- **Destornillador de cruz**
- **Destornillador plano eléctrico pequeño**
- **Cinta aislante**

INSTALACIÓN:

1. Fije el soporte ajustable con tornillos de acero inoxidable.



2. Conecte la línea principal al cable de alimentación de la lámpara.



3. Nota: Antes de la Instalación.
Use únicamente el cable redondo provisto para conectar este accesorio. (Diámetro mínimo 6 mm).



Esto es requerido para crear un buen sellado contra agua.

4. Asegúrese de que la conexión del terminal se realice dentro de una caja de conexiones con clasificación IP65 adecuada (no incluida).



5. Instalación de lámparas LED en suelos, paredes y techos.

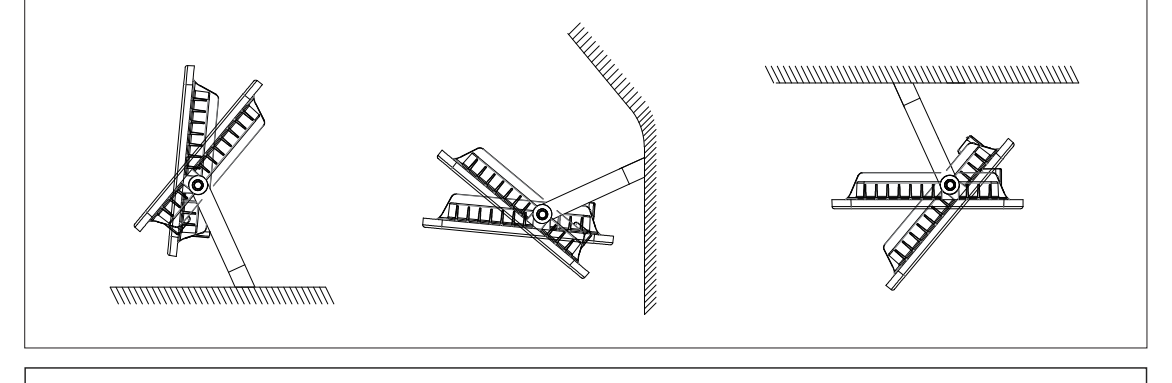

Este producto debe de ser desechado responsablemente al final de su vida útil. Por favor recicle en las instalaciones correspondientes. Revise con su autoridad local o distribuidor para consejos sobre reciclaje. (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: REFLECTOR
MODELO: MRFL-104
REFERENCIA: R66W10
MARCA: MEGALUZ
FECHA DE COMPRA: ___________

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
DONDE FUE HECHA LA COMPRA

MEGALUZ
Brillemos juntos

HTTPS://LINKBITS.ONLINE
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX
HTTPS://MEGALUZ.ONLINE

MEGALUZ
Brillemos juntos

REFLECTOR

MODELO: MRFL-108

6500K 50000 horas IP65
CRI>80 PF>0.5

LED

LED

Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

DIAGRAMA:

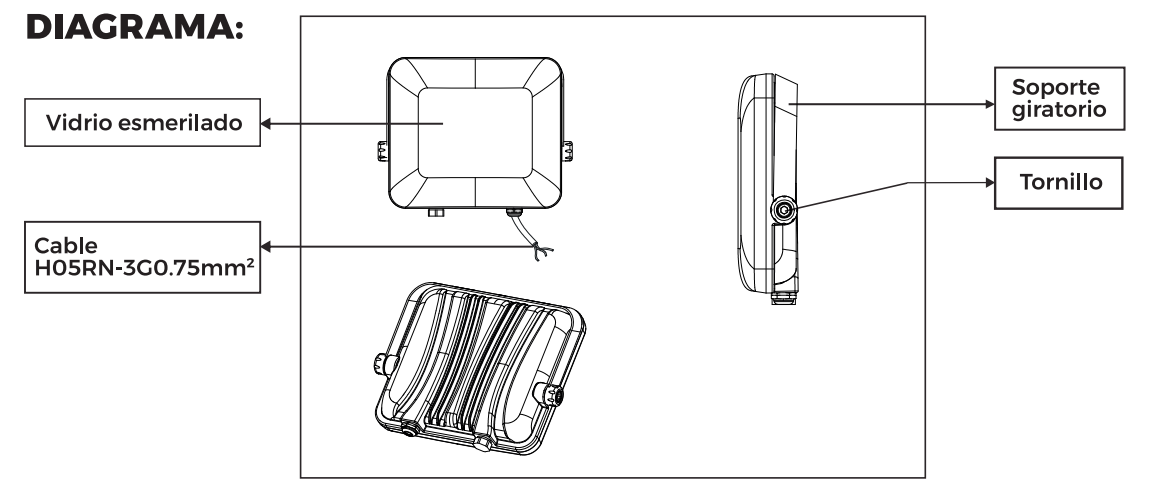

ESPECIFICACIONES:

Voltaje	85-265V~ 60Hz					
Factor de potencia	>0.5					
Potencia	10W	30W	50W	100W	200W	300W
Luminosidad	900lm	2700lm	4500lm	9000lm	18000lm	27000lm
Tipo de lámpara	SMD 2835 CHIP					
CRI	>80					
Material	Aluminum					
Ángulo de luz	120˚					
Temperatura del color	6500K					
Temperatura de funcionamiento	-20˚C ~ +50˚C					
Protección	IP65					
Color de cubierta	NEGRO					

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- No conecte esta linterna al circuito de iluminación. Utilice una espuela de fusible conmutada.
- Antes de su instalación y mantenimiento, desconecte el suministro electro de la red.
- Observe cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias etiquetadas o incluidas con este producto.
- Este producto es adecuado para uso en exteriores. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista calificado

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN

- No conecte esta linterna al circuito de iluminación. Utilice una espuela de fusible conmutada.
- El accesorio debe estar conectado a tierra. Contacte a un electricista calificado para realizar una instalación de tierra adecuada.
- Asegúrese que la electricidad esté apagada en la red eléctrica antes de instalar o dar mantenimiento a cualquier accesorio eléctrico.
- Por favor note que: Para nuevas instalaciones, compruebe si hay cables de electricidad o tuberías (de gas o agua) cerca del punto de montaje previsto para este producto antes de proceder con la instalación.

INFORMACIÓN GENERAL

No monte accesorios de techo/pared sobre superficies húmedas, como áreas recién pintadas o enyesa das, ya que esto podría causar la decoloración del acabado

Herramientas que pueden ser requeridas:

- **Taladro**
- **Destornillador de cruz**
- **Destornillador plano eléctrico pequeño**
- **Cinta aislante**

INSTALACIÓN:

1. Fije el soporte ajustable con tornillos de acero inoxidable.



2. Conecte la línea principal al cable de alimentación de la lámpara.



3. Nota: Antes de la Instalación.
Use únicamente el cable redondo provisto para conectar este accesorio. (Diámetro mínimo 6 mm).



Esto es requerido para crear un buen sellado contra agua.

4. Asegúrese de que la conexión del terminal se realice dentro de una caja de conexiones con clasificación IP65 adecuada (no incluida).



5. Instalación de lámparas LED en suelos, paredes y techos.

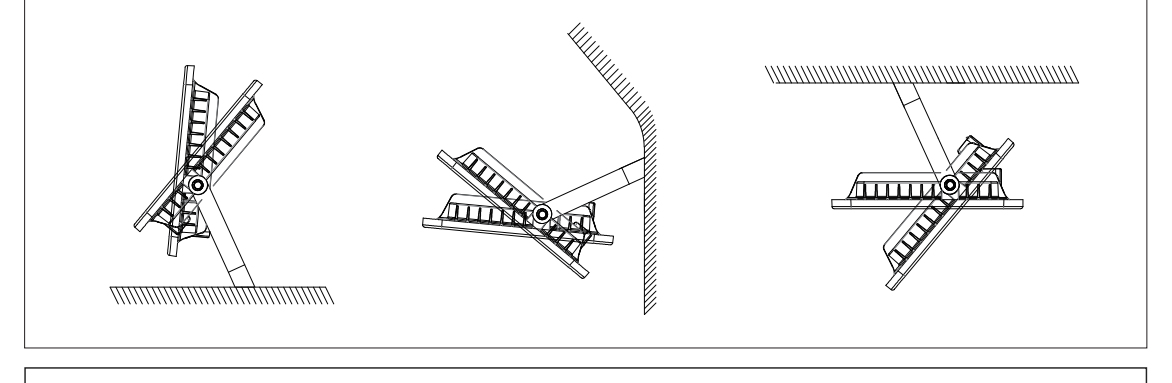

Este producto debe de ser desechado responsablemente al final de su vida útil. Por favor recicle en las instalaciones correspondientes. Revise con su autoridad local o distribuidor para consejos sobre reciclaje. (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: REFLECTOR
MODELO: MRFL-108
REFERENCIA: R66W100
MARCA: MEGALUZ
FECHA DE COMPRA: ___________

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
DONDE FUE HECHA LA COMPRA

MEGALUZ
Brillemos juntos

HTTPS://LINKBITS.ONLINE
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX
HTTPS://MEGALUZ.ONLINE

MEGALUZ
Brillemos juntos

REFLECTOR

MODELO: MRFL-106

6500K 50000 horas IP65
CRI>80 PF>0.5

LED

LED

Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

DIAGRAMA:

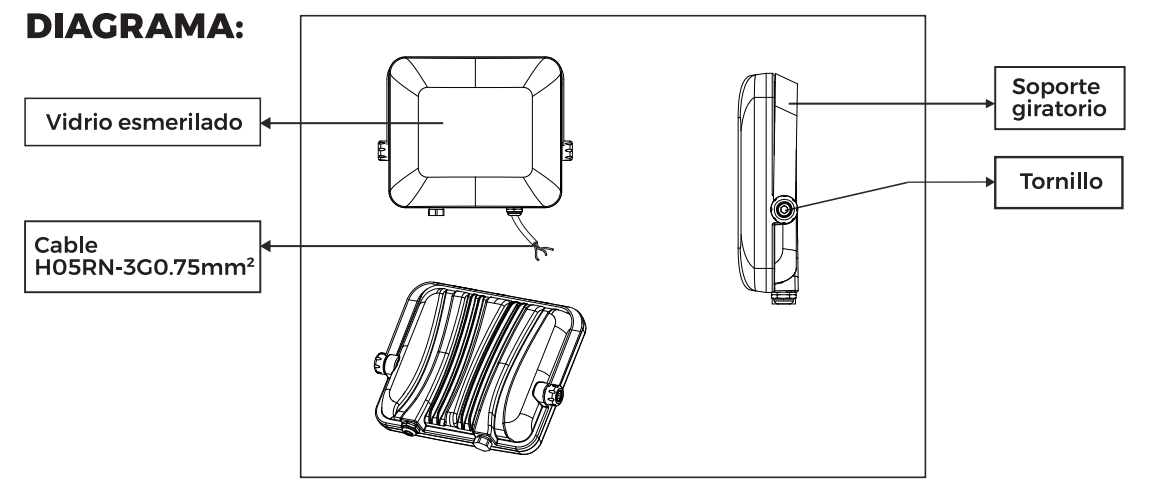

ESPECIFICACIONES:

Voltaje	85-265V~ 60Hz					
Factor de potencia	>0.5					
Potencia	10W	30W	50W	100W	200W	300W
Luminosidad	900lm	2700lm	4500lm	9000lm	18000lm	27000lm
Tipo de lámpara	SMD 2835 CHIP					
CRI	>80					
Material	Aluminum					
Ángulo de luz	120˚					
Temperatura del color	6500K					
Temperatura de funcionamiento	-20˚C ~ +50˚C					
Protección	IP65					
Color de cubierta	NEGRO					

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- No conecte esta linterna al circuito de iluminación. Utilice una espuela de fusible conmutada.
- Antes de su instalación y mantenimiento, desconecte el suministro electro de la red.
- Observe cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias etiquetadas o incluidas con este producto.
- Este producto es adecuado para uso en exteriores. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista calificado

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN

- No conecte esta linterna al circuito de iluminación. Utilice una espuela de fusible conmutada.
- El accesorio debe estar conectado a tierra. Contacte a un electricista calificado para realizar una instalación de tierra adecuada.
- Asegúrese que la electricidad esté apagada en la red eléctrica antes de instalar o dar mantenimiento a cualquier accesorio eléctrico.
- Por favor note que: Para nuevas instalaciones, compruebe si hay cables de electricidad o tuberías (de gas o agua) cerca del punto de montaje previsto para este producto antes de proceder con la instalación.

INFORMACIÓN GENERAL

No monte accesorios de techo/pared sobre superficies húmedas, como áreas recién pintadas o enyesa das, ya que esto podría causar la decoloración del acabado

Herramientas que pueden ser requeridas:

- **Taladro**
- **Destornillador de cruz**
- **Destornillador plano eléctrico pequeño**
- **Cinta aislante**

INSTALACIÓN:

1. Fije el soporte ajustable con tornillos de acero inoxidable.



2. Conecte la línea principal al cable de alimentación de la lámpara.



3. Nota: Antes de la Instalación.
Use únicamente el cable redondo provisto para conectar este accesorio. (Diámetro mínimo 6 mm).



Esto es requerido para crear un buen sellado contra agua.

4. Asegúrese de que la conexión del terminal se realice dentro de una caja de conexiones con clasificación IP65 adecuada (no incluida).



5. Instalación de lámparas LED en suelos, paredes y techos.

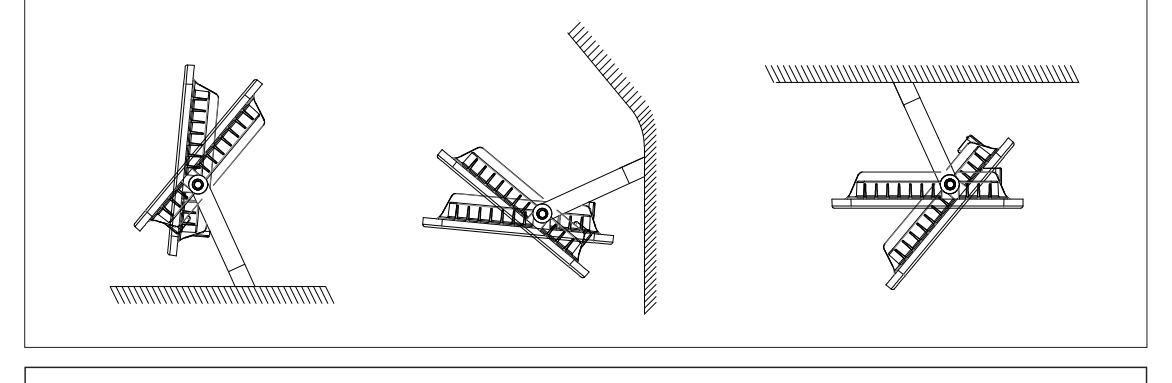

Este producto debe de ser desechado responsablemente al final de su vida útil. Por favor recicle en las instalaciones correspondientes. Revise con su autoridad local o distribuidor para consejos sobre reciclaje. (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: REFLECTOR
MODELO: MRFL-106
REFERENCIA: R66W30
MARCA: MEGALUZ
FECHA DE COMPRA: ___________

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
DONDE FUE HECHA LA COMPRA

MEGALUZ
Brillemos juntos

HTTPS://LINKBITS.ONLINE
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX
HTTPS://MEGALUZ.ONLINE

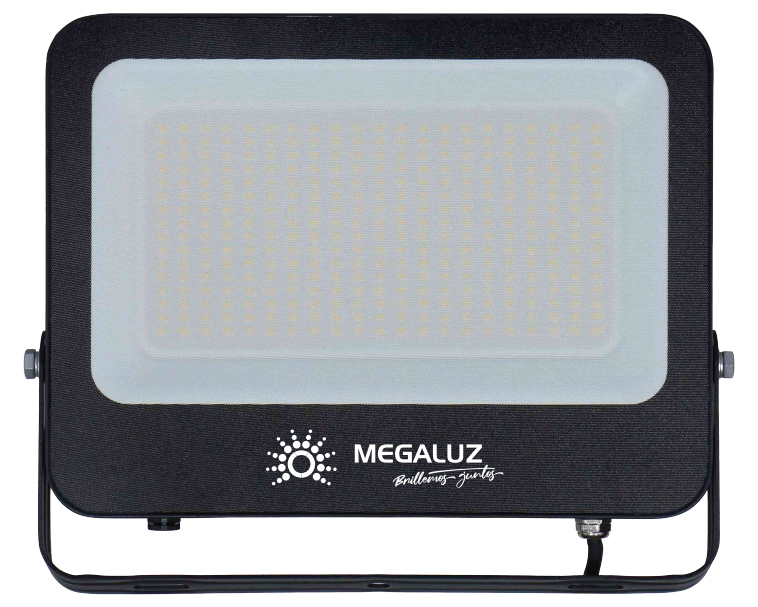

REFLECTOR

MODELO: MRFL-110

6500K 50000 horas IP65
CRI>80 PF>0.5

LED

LED

Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

DIAGRAMA:

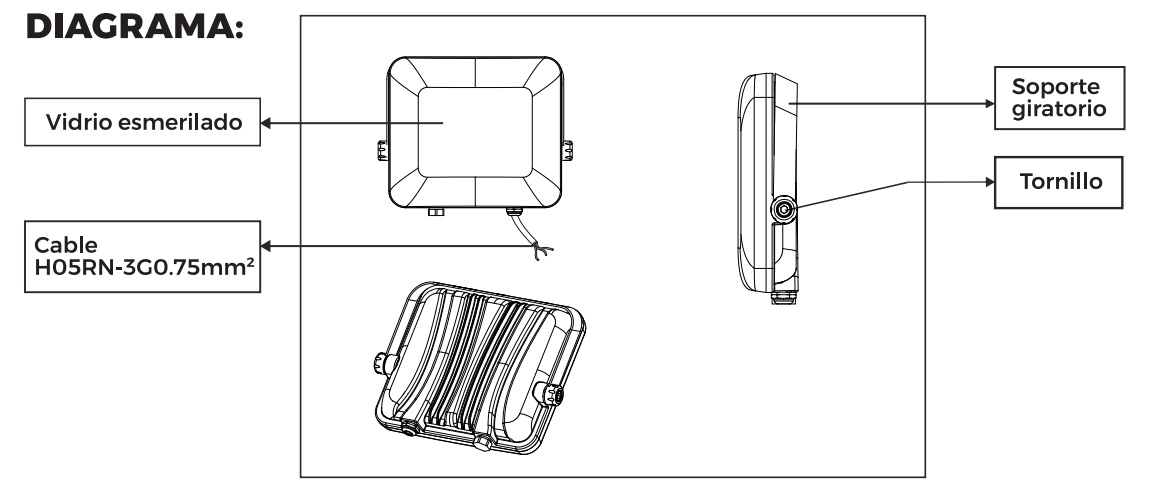

ESPECIFICACIONES:

Voltaje	85-265V~ 60Hz					
Factor de potencia	>0.5					
Potencia	10W	30W	50W	100W	200W	300W
Luminosidad	900lm	2700lm	4500lm	9000lm	18000lm	27000lm
Tipo de lámpara	SMD 2835 CHIP					
CRI	>80					
Material	Aluminum					
Ángulo de luz	120˚					
Temperatura del color	6500K					
Temperatura de funcionamiento	-20˚C ~ +50˚C					
Protección	IP65					
Color de cubierta	NEGRO					

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- No conecte esta linterna al circuito de iluminación. Utilice una espuela de fusible conmutada.
- Antes de su instalación y mantenimiento, desconecte el suministro electro de la red.
- Observe cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias etiquetadas o incluidas con este producto.
- Este producto es adecuado para uso en exteriores. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista calificado

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN

- No conecte esta linterna al circuito de iluminación. Utilice una espuela de fusible conmutada.
- El accesorio debe estar conectado a tierra. Contacte a un electricista calificado para realizar una instalación de tierra adecuada.
- Asegúrese que la electricidad esté apagada en la red eléctrica antes de instalar o dar mantenimiento a cualquier accesorio eléctrico.
- Por favor note que: Para nuevas instalaciones, compruebe si hay cables de electricidad o tuberías (de gas o agua) cerca del punto de montaje previsto para este producto antes de proceder con la instalación.

INFORMACIÓN GENERAL

No monte accesorios de techo/pared sobre superficies húmedas, como áreas recién pintadas o enyesa das, ya que esto podría causar la decoloración del acabado

Herramientas que pueden ser requeridas:

- **Taladro**
- **Destornillador de cruz**
- **Destornillador plano eléctrico pequeño**
- **Cinta aislante**

INSTALACIÓN:

1. Fije el soporte ajustable con tornillos de acero inoxidable.



2. Conecte la línea principal al cable de alimentación de la lámpara.



3. Nota: Antes de la Instalación.
Use únicamente el cable redondo provisto para conectar este accesorio. (Diámetro mínimo 6 mm).



Esto es requerido para crear un buen sellado contra agua.

4. Asegúrese de que la conexión del terminal se realice dentro de una caja de conexiones con clasificación IP65 adecuada (no incluida).



5. Instalación de lámparas LED en suelos, paredes y techos.

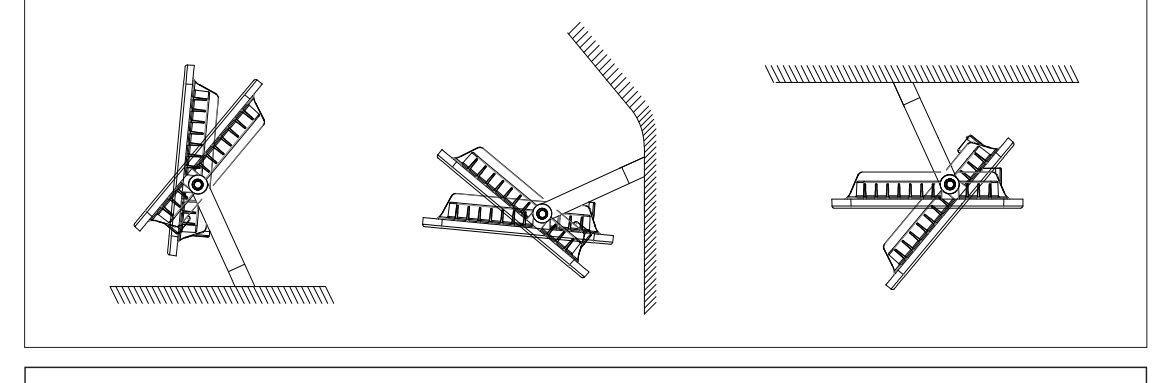

Este producto debe de ser desechado responsablemente al final de su vida útil. Por favor recicle en las instalaciones correspondientes. Revise con su autoridad local o distribuidor para consejos sobre reciclaje. (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: REFLECTOR
MODELO: MRFL-110
REFERENCIA: R66W200
MARCA: MEGALUZ
FECHA DE COMPRA: ___________

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
DONDE FUE HECHA LA COMPRA

MEGALUZ
Brillemos juntos

HTTPS://LINKBITS.ONLINE
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX
HTTPS://MEGALUZ.ONLINE

MEGALUZ
Brillemos juntos

REFLECTOR

MODELO: MRFL-107

6500K 50000 horas IP65
CRI>80 PF>0.5

LED

LED

Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

DIAGRAMA:

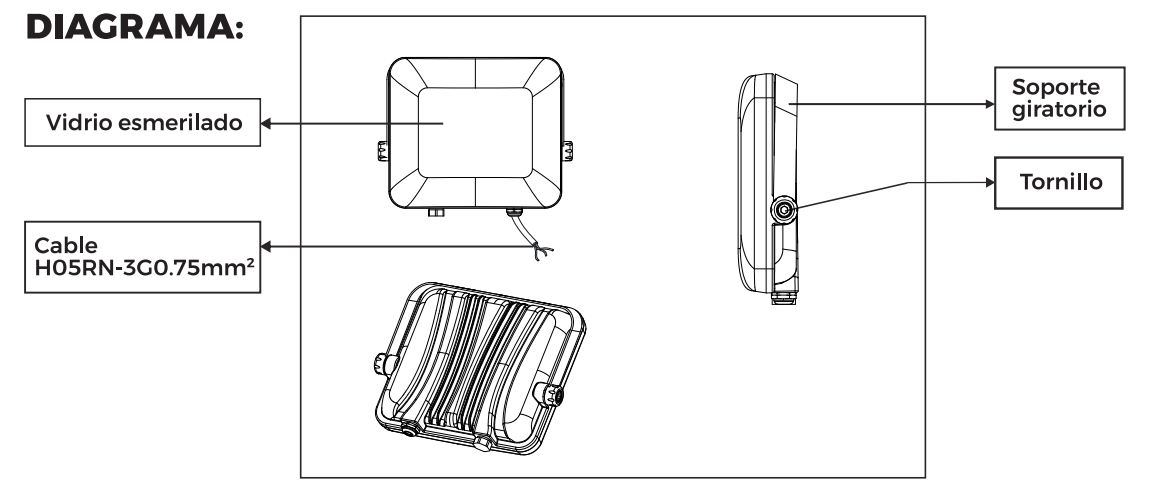

ESPECIFICACIONES:

Voltaje	85-265V~ 60Hz					
Factor de potencia	>0.5					
Potencia	10W	30W	50W	100W	200W	300W
Luminosidad	900lm	2700lm	4500lm	9000lm	18000lm	27000lm
Tipo de lámpara	SMD 2835 CHIP					
CRI	>80					
Material	Aluminum					
Ángulo de luz	120˚					
Temperatura del color	6500K					
Temperatura de funcionamiento	-20˚C ~ +50˚C					
Protección	IP65					
Color de cubierta	NEGRO					

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- No conecte esta linterna al circuito de iluminación. Utilice una espuela de fusible conmutada.
- Antes de su instalación y mantenimiento, desconecte el suministro electro de la red.
- Observe cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias etiquetadas o incluidas con este producto.
- Este producto es adecuado para uso en exteriores. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista calificado

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN

- No conecte esta linterna al circuito de iluminación. Utilice una espuela de fusible conmutada.
- El accesorio debe estar conectado a tierra. Contacte a un electricista calificado para realizar una instalación de tierra adecuada.
- Asegúrese que la electricidad esté apagada en la red eléctrica antes de instalar o dar mantenimiento a cualquier accesorio eléctrico.
- Por favor note que: Para nuevas instalaciones, compruebe si hay cables de electricidad o tuberías (de gas o agua) cerca del punto de montaje previsto para este producto antes de proceder con la instalación.

INFORMACIÓN GENERAL

No monte accesorios de techo/pared sobre superficies húmedas, como áreas recién pintadas o enyesa das, ya que esto podría causar la decoloración del acabado

Herramientas que pueden ser requeridas:

- **Taladro**
- **Destornillador de cruz**
- **Destornillador plano eléctrico pequeño**
- **Cinta aislante**

INSTALACIÓN:

1. Fije el soporte ajustable con tornillos de acero inoxidable.



2. Conecte la línea principal al cable de alimentación de la lámpara.



3. Nota: Antes de la Instalación.
Use únicamente el cable redondo provisto para conectar este accesorio. (Diámetro mínimo 6 mm).



Esto es requerido para crear un buen sellado contra agua.

4. Asegúrese de que la conexión del terminal se realice dentro de una caja de conexiones con clasificación IP65 adecuada (no incluida).



5. Instalación de lámparas LED en suelos, paredes y techos.

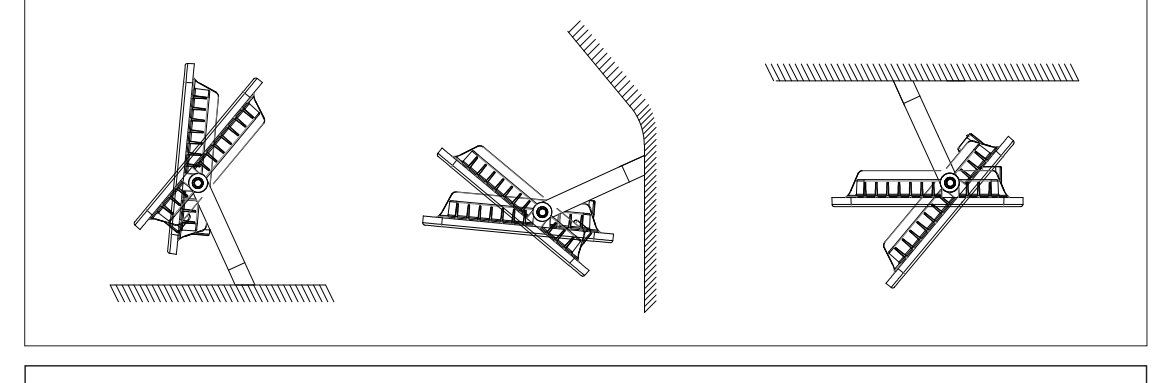

Este producto debe de ser desechado responsablemente al final de su vida útil. Por favor recicle en las instalaciones correspondientes. Revise con su autoridad local o distribuidor para consejos sobre reciclaje. (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: REFLECTOR
MODELO: MRFL-107
REFERENCIA: R66W50
MARCA: MEGALUZ
FECHA DE COMPRA: ___________

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
DONDE FUE HECHA LA COMPRA

MEGALUZ
Brillemos juntos

HTTPS://LINKBITS.ONLINE
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX
HTTPS://MEGALUZ.ONLINE

MEGALUZ
Brillemos juntos

REFLECTOR

MODELO: MRFL-111

6500K 50000 horas IP65
CRI>80 PF>0.5

LED

LED

Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

DIAGRAMA:

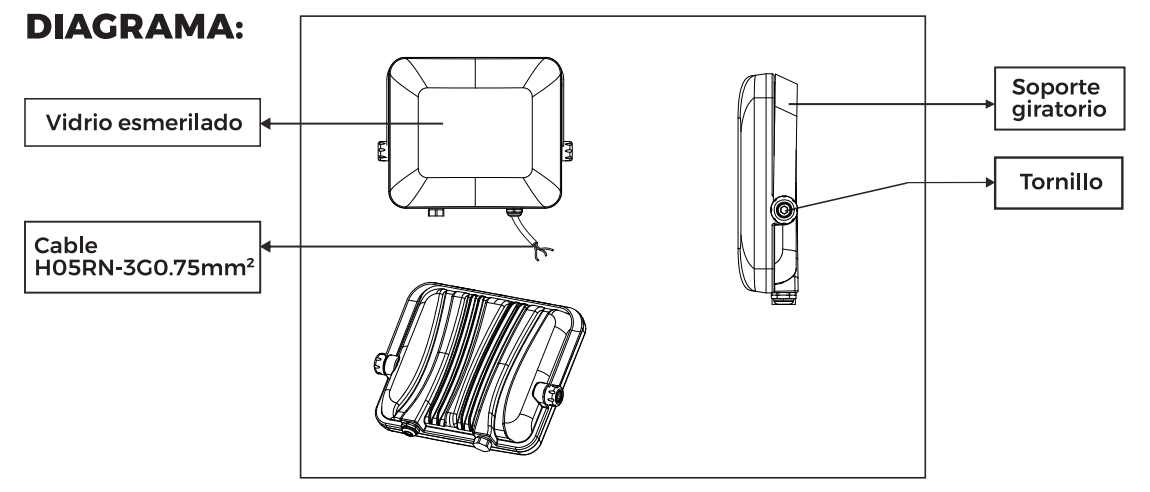

ESPECIFICACIONES:

Voltaje	85-265V~ 60Hz					
Factor de potencia	>0.5					
Potencia	10W	30W	50W	100W	200W	300W
Luminosidad	900lm	2700lm	4500lm	9000lm	18000lm	27000lm
Tipo de lámpara	SMD 2835 CHIP					
CRI	>80					
Material	Aluminum					
Ángulo de luz	120˚					
Temperatura del color	6500K					
Temperatura de funcionamiento	-20˚C ~ +50˚C					
Protección	IP65					
Color de cubierta	NEGRO					

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- No conecte esta linterna al circuito de iluminación. Utilice una espuela de fusible conmutada.
- Antes de su instalación y mantenimiento, desconecte el suministro electro de la red.
- Observe cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias etiquetadas o incluidas con este producto.
- Este producto es adecuado para uso en exteriores. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista calificado

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN

- No conecte esta linterna al circuito de iluminación. Utilice una espuela de fusible conmutada.
- El accesorio debe estar conectado a tierra. Contacte a un electricista calificado para realizar una instalación de tierra adecuada.
- Asegúrese que la electricidad esté apagada en la red eléctrica antes de instalar o dar mantenimiento a cualquier accesorio eléctrico.
- Por favor note que: Para nuevas instalaciones, compruebe si hay cables de electricidad o tuberías (de gas o agua) cerca del punto de montaje previsto para este producto antes de proceder con la instalación.

INFORMACIÓN GENERAL

No monte accesorios de techo/pared sobre superficies húmedas, como áreas recién pintadas o enyesa das, ya que esto podría causar la decoloración del acabado

Herramientas que pueden ser requeridas:

- **Taladro**
- **Destornillador de cruz**
- **Destornillador plano eléctrico pequeño**
- **Cinta aislante**

INSTALACIÓN:

1. Fije el soporte ajustable con tornillos de acero inoxidable.



2. Conecte la línea principal al cable de alimentación de la lámpara.



3. Nota: Antes de la Instalación.
Use únicamente el cable redondo provisto para conectar este accesorio. (Diámetro mínimo 6 mm).



Esto es requerido para crear un buen sellado contra agua.

4. Asegúrese de que la conexión del terminal se realice dentro de una caja de conexiones con clasificación IP65 adecuada (no incluida).



5. Instalación de lámparas LED en suelos, paredes y techos.

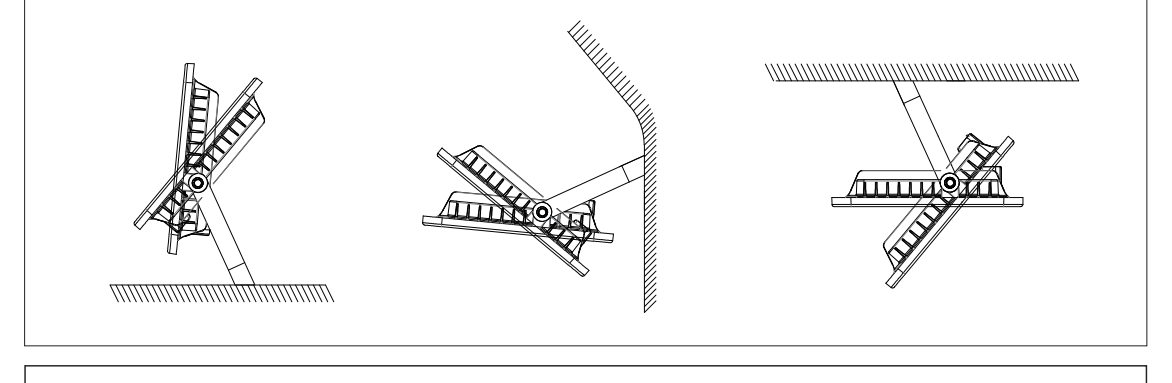

Este producto debe de ser desechado responsablemente al final de su vida útil. Por favor recicle en las instalaciones correspondientes. Revise con su autoridad local o distribuidor para consejos sobre reciclaje. (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: REFLECTOR
MODELO: MRFL-111
REFERENCIA: R66W300
MARCA: MEGALUZ
FECHA DE COMPRA: ___________

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
DONDE FUE HECHA LA COMPRA